



导读

软包、硬包作为室内空间设计经典元素经常被运用在顶级酒店住宅等空间,能够软化空间营造温馨、柔软氛围,美化空间达到画龙点睛的作用。

但是在实际施工过程中由于图纸深度、材料、现场环境、施工流程等环节把控不够,导致出现刺激性异味、接不平直、不水平、花纹图案不对称等问题,不仅影响业主的正常使用,还还给空间整体美感带来影响

因此,本专栏以顶级酒店管理品控的角度,层层剖析软包、硬包设计施工等细节,

本章为该系列的第 1 篇,主要为你解决下列问题:

- 1、顶级酒店软包、硬包施工前准备哪些?
- 2、软包、硬包材料要求有哪些?
- 3、软包、硬包现场作业条件有哪些要求

01.顶级酒店软包、硬包施工前准备哪些

1.1 墙纸



△金属镇边条与软包、硬包交接示图



△软、硬包交接示意图


- a、熟悉施工图纸,依据技术交底、安全交底,做好施工准备
- b、依据放线尺寸完成装修施工深化图,要求:制作完成装修平面图图、天花图,明确标示标高、机电末端定位图(定位应保证整体美观,软包面避免设置机电末端)及不同装修材料间的收口工艺
- c、核实软、硬包周边饰面(如不锈钢、木石材等)活动家具、古董家具等的安装工艺及尺寸
- d、依据装修深化图纸,确定软、硬包基层要求(尺寸、定位、前道工序)及施工工艺,经现场实测后制作软、硬包加工图图经审核确认后下单生产

1.2 施工封样

a、施工封样按酒店建《酒店建设材料管理操作手册》要求进行封样,按要求进行展板制作,审核确认



△软包饰面示例图

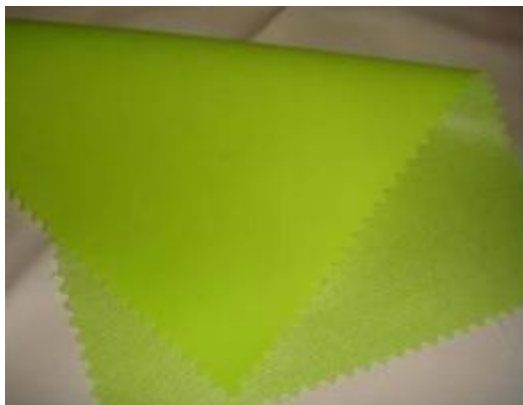

△面料示例图

b、饰面材料:软、硬包饰面材料如织物、皮、革、墙布等封样材料尺寸不 100mm



△基层板示例图



△内部填充示例图

c、基础材料:要求标示出材料品牌、材质、厚度,基层板、填充物均为阻燃产品,耐火等级不低于 B1 级,且为绿色环保产品,软包填充物的硬度满足设计要求

d、实物展板:床屏软包、异形硬包、软硬包镶嵌装饰物件等特殊设计的软、硬包按设计图纸制作 1:1 的实物样板,经审核确认后方可下单生产

02 软包、硬包材判要求有哪些?

a、物、皮、革、墙布等饰面材料要求材质、纹理、颜色、图案及幅宽应符合设计要求和国家现行有关产品规范的规定,表跳线、断丝利应符合防级要求不得低于 B1 级

b、内衬材料要求软包内衬材料的材质应符合设计要求和国家有关产品规范的规定,应采用环保、阻燃型材料,依据具体使用区域确定使用软质、半硬质、硬质填充物

c、基层及辅助材料要求:基层龙骨、底板及其他辅材的材质、厚度、规格尺合设计要求和国家有关材质规程规范的规定,面层用的气钉应选用蚊钉、胶、防腐剂、防潮等均必须满足环保要求,板材为环保阻燃板材,密度板密度不低于 700 公斤/立方米

小结

本节将软、硬包施工前期准备内容,软硬包饰面、内衬、基础及辅助材料,作业条件的规范细节详细盘

下节会详细为你讲解软包、硬包施工流程让你彻底了解软硬包施工及质量标准的全部要

本文部分内容来源于网络,如有侵权请联系我们删除,谢谢